




GAMME MISE SOUS FILET ATTACHAGE

ATTACHEUSE À SAUCISSONS

ATE02

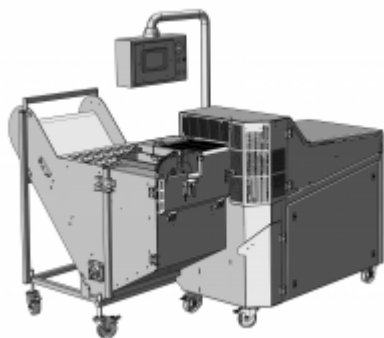

DESCRIPTION :

Machine permettant le nouage individuel des boyaux (chaudins, droits de bœuf, boyaux artificiels) avec ficelle de type coton, et/ou coton-polyester après embossage.

Le nœud est de type cabestan.

Le nouage peut être :

- Simple : brin long – brin court
- Simple : 2 brins courts
- Avec boucle (longueur de boucle minimum : 80mm)
- Par paire (longueur du brin : 280mm)

Matériel sur roulettes.

AVANTAGES :

Machine flexible avec nombreux réglages permettant de l'adapter à différents types de ficelles. Passage d'un type de nouage à un autre rapidement.

L'excédent de boyau est éliminé automatiquement.

Ergonomie de poste optimisant les gestes et déplacements des opérateurs.

Travail possible avec 2 opérateurs.

Possibilité d'adaptation du matériel en fonction des spécificités du client.

Produit évacué par bande transporteuse inclinée.

Facilité de nettoyage liée à une conception prenant en compte les contraintes agro-alimentaires.

Respect des normes de sécurité.

Un écran tactile facilite la communication homme/machine avec une interface très intuitive équipée d'une aide au dépannage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Productivité : environ 20 nœuds/minute

Capacité de calibre : de diamètre 20 à 100mm

Énergie : commande électrique et puissance pneumatique et électrique.

Encombrement au sol : 1500 x 700mm

Matériaux : acier inoxydable et polymères

Ce matériel est conforme aux directives et règlements suivants :

Contact alimentaire : EC1935/2004

Bonnes pratiques de fabrication : EC2023/2006

Machines : EC2006/42

CEM : EC 2004/108

Cet imprimé n'est pas contractuel. Dans un souci d'apporter de constantes améliorations sur notre matériel, nous nous réservons le droit de le modifier à tout moment sans préavis.

EMSENS SAS
ZA du Parc
42490 FRAISSES
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 77 56 03 78
Fax. : +33 (0)4 77 56 80 51
E-Mail : info@emsens.com
Web: www.emsens.com

Export :
Baptiste MATHULIN
baptiste@emsens.com

Responsable France :
Christophe MARGOT
c.margot@emsens.com